




INSTALLATIE

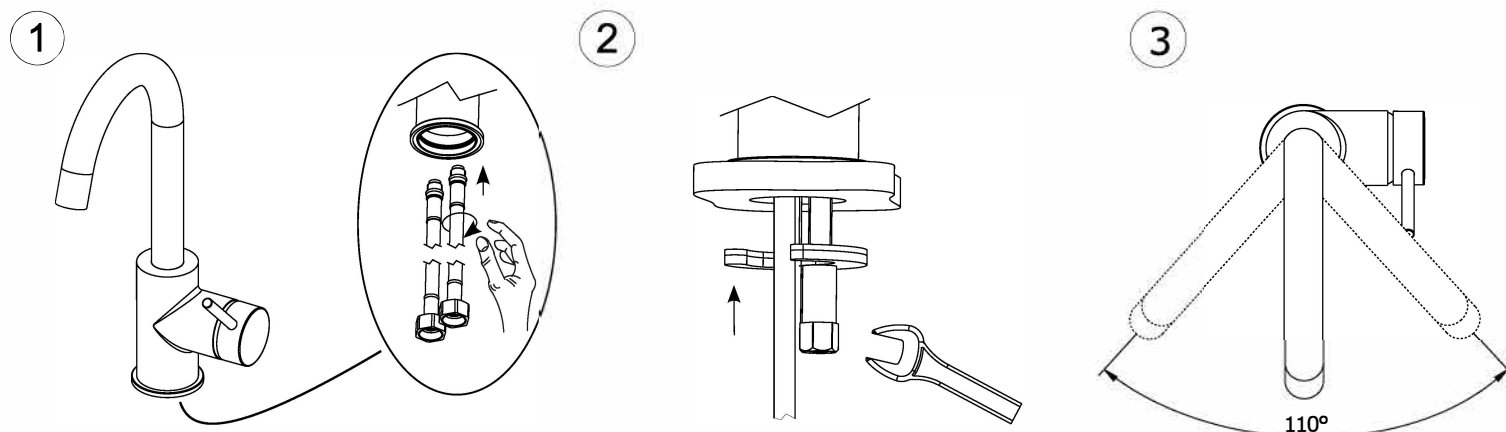


ORIENTATIE

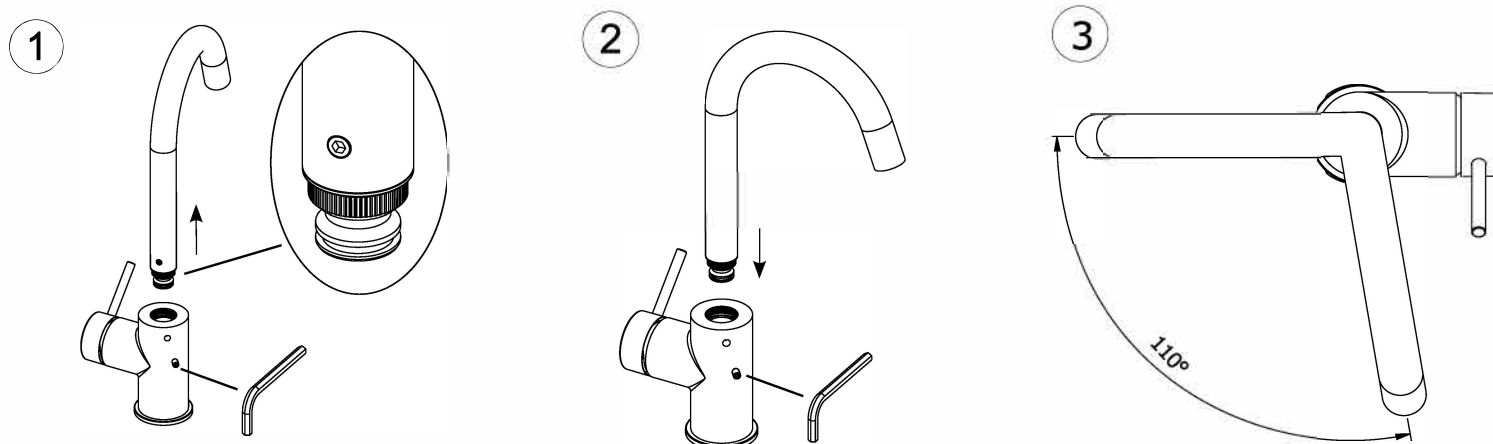

CARTOUCHE (onderhoud | vervanging)

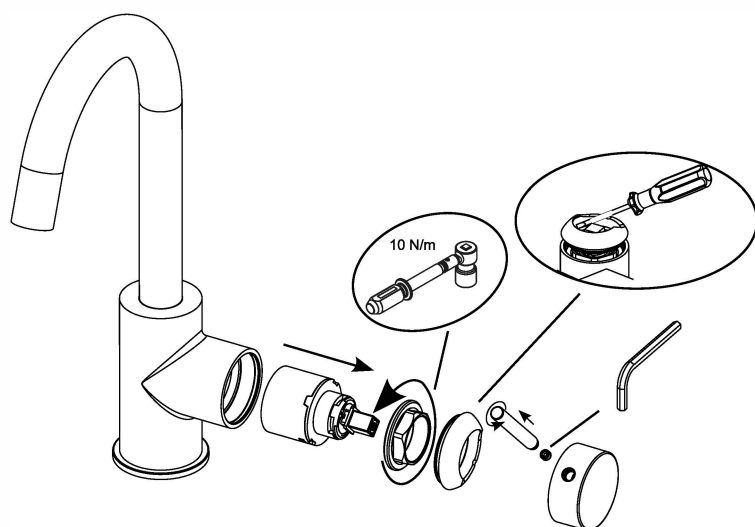

PERLATOR (onderhoud | vervanging)

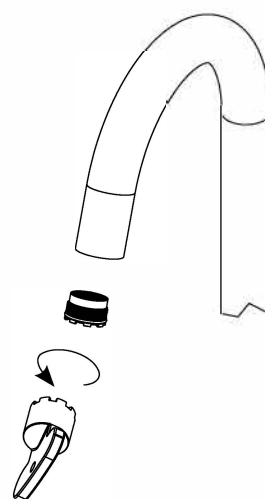

INFORMATIE

Koud water temperatuur
Warm water temperatuur
Aanbevolen warm water temperatuur
Toegestane dynamische druk
Aanbevolen dynamische druk

5-25 °C
55-65 °C
60 °C
1-5 Bar
2-3 Bar

Zie www.lagoo.nl voor de garantievoorwaarden
Wijzigingen voorbehouden

Lagoo B.V.
info@lagoo.nl
www.lagoo.nl