




## INSTALLATIE

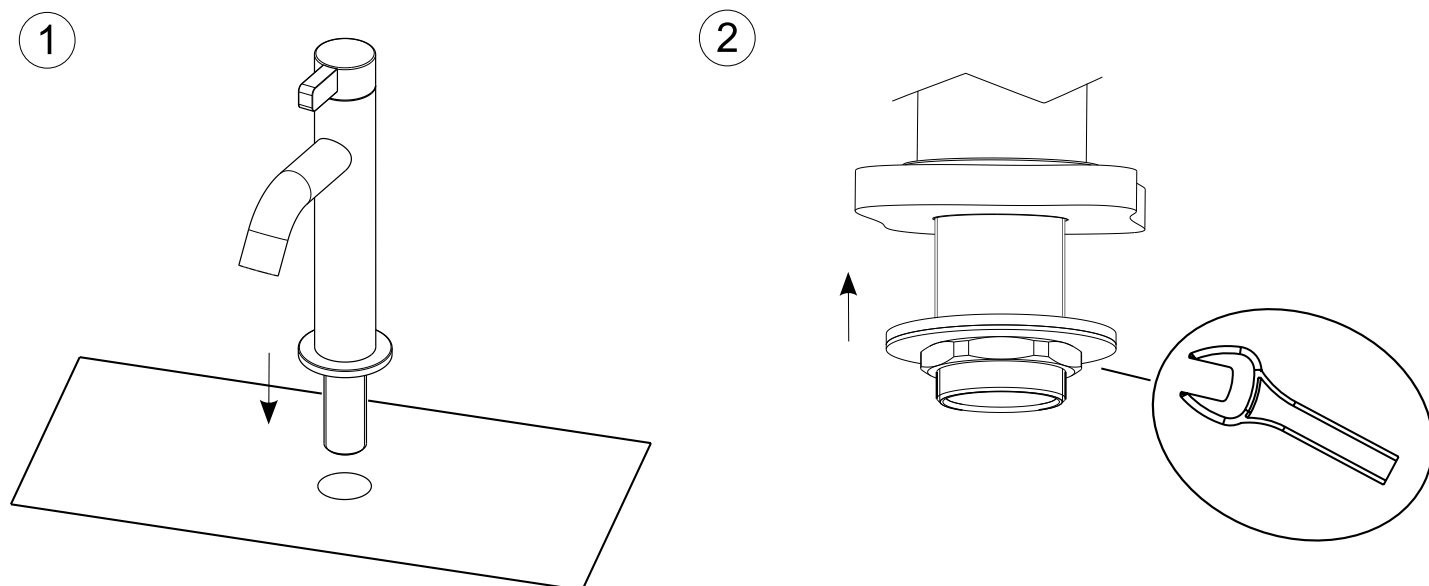

## CARTOUCHE (onderhoud | vervanging)

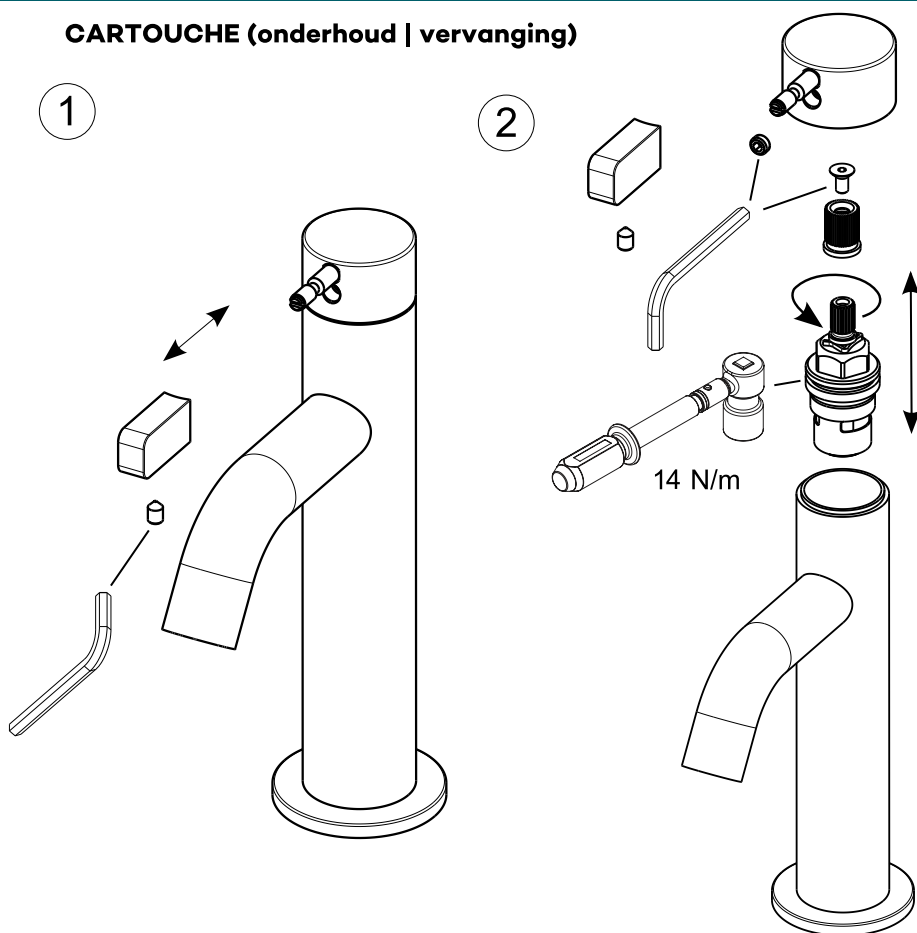

## PERLATOR (onderhoud | vervanging)

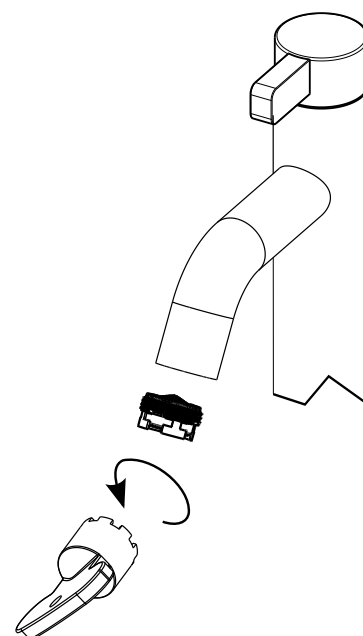

## INFORMATIE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Koud water temperatuur            | 5-25 °C  |
| Warm water temperatuur            | 55-65 °C |
| Aanbevolen warm water temperatuur | 60 °C    |
| Toegestane dynamische druk        | 1-5 Bar  |
| Aanbevolen dynamische druk        | 2-3 Bar  |

Lagoo B.V.  
info@lagoo.nl  
www.lagoo.nl

Zie [www.lagoo.nl](http://www.lagoo.nl) voor de garantievoorwaarden  
Wijzigingen voorbehouden